

Plattan

Design Jonas Werning & Tor Olsson

Beskrivning	Pollare med indirekt ljus, i varmgalvaniserat, corten eller lackerat stål. (RAL7016) Alternativa färger på förfrågan. Finns i två storlekar, modell 610 och 810.
Anslutning mm.	Överkopplingsbar 10mm ² plint. Modell 810 finns i 2 varianter. Dels med fotplatta för montering direkt mot plant underlag eller i 108/700 fundament med monteringsrör (tillbehör), dels för direktnerstick i 133/700 fundament. I den senare varianten är armaturen försedd med monteringslucka på röret.
Bländskydd	Härdat klarglas
Kapslingsklass	IP44
Spänning	230V


Artikelnr	Modell	Ljuskälla	Effekt	Ljusflöde	Färgtemp	Ytbehandling	Montering
1780	610 med fotplatta	LED modul 230V	10W	1050lm	3000K	Varmgalvaniserad	I 108/700 fundament
1781	610 med fotplatta	LED modul 230V	10W	1050lm	3000K	Grafitgrå	I 108/700 fundament
1784-2	810 med fotplatta	LED modul 230V	10W	1050lm	3000K	Varmgalvaniserad	I 108/700 fundament
1784-3	810 för direktnerstick	LED modul 230V	10W	1050lm	3000K	Varmgalvaniserad	I 133/700 fundament
1785-2	810 med fotplatta	LED modul 230V	10W	1050lm	3000K	Grafitgrå	I 108/700 fundament
1785-3	810 för direktnerstick	LED modul 230V	10W	1050lm	3000K	Grafitgrå	I 133/700 fundament
1786-2	810 med fotplatta	LED modul 230V	10W	1050lm	3000K	Corten	I 108/700 fundament

Tillbehör

Artikelnr	Benämning
1798	Monteringsrör 6/8 för 108/700 fundament



Bilder/ritningar

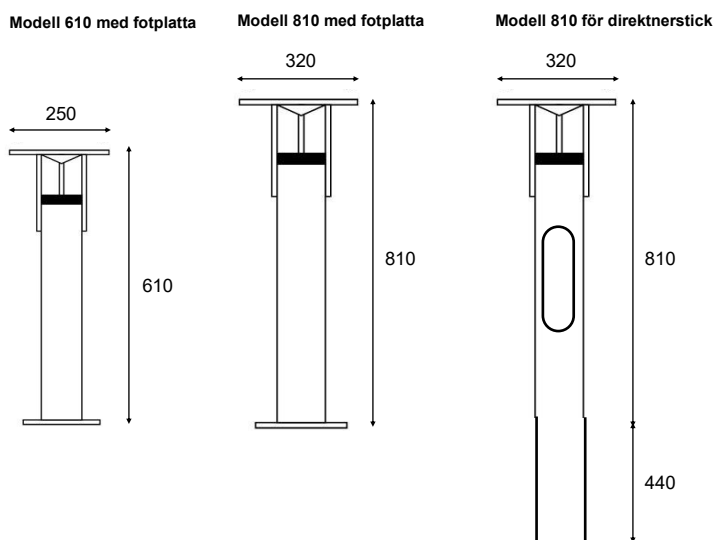

Eli Gnosjö AB

Gnejsvägen 4, 335 32 Gnosjö

0370-33 31 80 info@elignosjoab.se www.elignosjoab.se