

## Plattan

Design Jonas Werning & Tor Olsson

<b>Beskrivning</b>	Pollare med indirekt ljus, i varmgalvaniserat eller lackerat stål. Alternativa färger på förfrågan. Finns i två storlekar, modell 610 och 810.
<b>Anslutning mm.</b>	Överkopplingsbar 10mm <sup>2</sup> plint. Modell 810 finns i 2 varianter. Dels med fotplatta för montering direkt mot plant underlag eller i 108/700 fundament med monteringsrör (tillbehör), dels för direktnerstick i 133/700 fundament. I den senare varianten är armaturen försedd med monteringslucka på röret.
<b>Bländskydd</b>	Härdat klarglas
<b>Kapslingsklass</b>	IP44
<b>Spänning</b>	230V


Artikelnr	Modell	Ljuskälla	Effekt	Ljusflöde	Färgtemp	Ytbehandling	Montering
1780	610 med fotplatta	Philips Fortimo LED modul	18W	2000lm	3000K	Varmgalvaniserad	I 108/700 fundament
1781	610 med fotplatta	Philips Fortimo LED modul	18W	2000lm	3000K	Grafitgrå	I 108/700 fundament
1784-2	810 med fotplatta	Philips Fortimo LED modul	18W	2000lm	3000K	Varmgalvaniserad	I 108/700 fundament
1784-3	810 för direktnerstick	Philips Fortimo LED modul	18W	2000lm	3000K	Varmgalvaniserad	I 133/700 fundament
1785-2	810 med fotplatta	Philips Fortimo LED modul	18W	2000lm	3000K	Grafitgrå	I 108/700 fundament
1785-3	810 för direktnerstick	Philips Fortimo LED modul	18W	2000lm	3000K	Grafitgrå	I 133/700 fundament

### Tillbehör

Artikelnr	Benämning
1798	Monteringsrör 6/8 för 108/700 fundament



### Bilder/ritningar

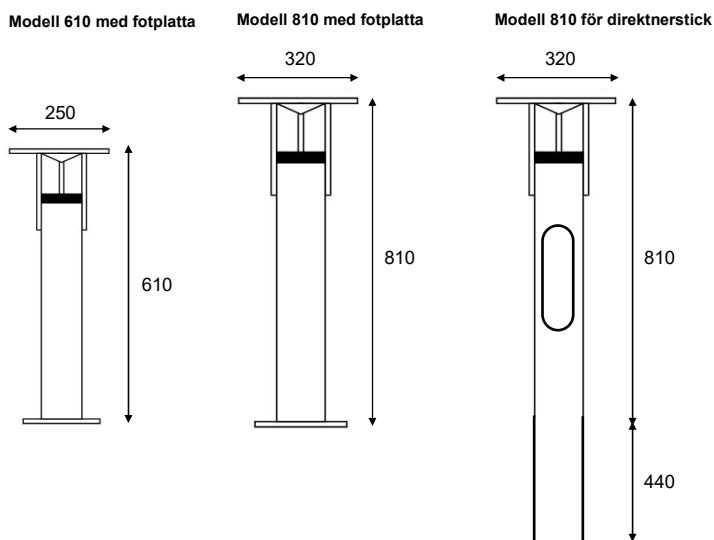

Eli Gnosjö AB

Gnejsvägen 4, 335 32 Gnosjö

0370-33 31 80 info@elignosjoab.se www.elignosjoab.se